


CARCAZA OSMOSIS 40 / 300PSI * 1 - 3/4", 1/2"NPTF

REF; FIL-F40-300E-1W

Las carcazas a presión de FILSA están diseñados para usarse en sistemas de osmosis inversa para una variedad de aplicaciones de tratamiento de agua comerciales e industriales a presiones de hasta 2000 PSI. Nuestras carcazas a presión están diseñados para adaptarse a cualquier marca estándar de 2.5", 4 " y 8 " con un rango de presión de 150 a 2000 psi, elementos de filtración de membrana de utilizan lits adaptadores recomendados por FILSA , con multiples puertos de hasta 4 ".




CARCAZA OSMOSIS 40 / 300PSI * 1 - 3/4", 1/2"NPTF

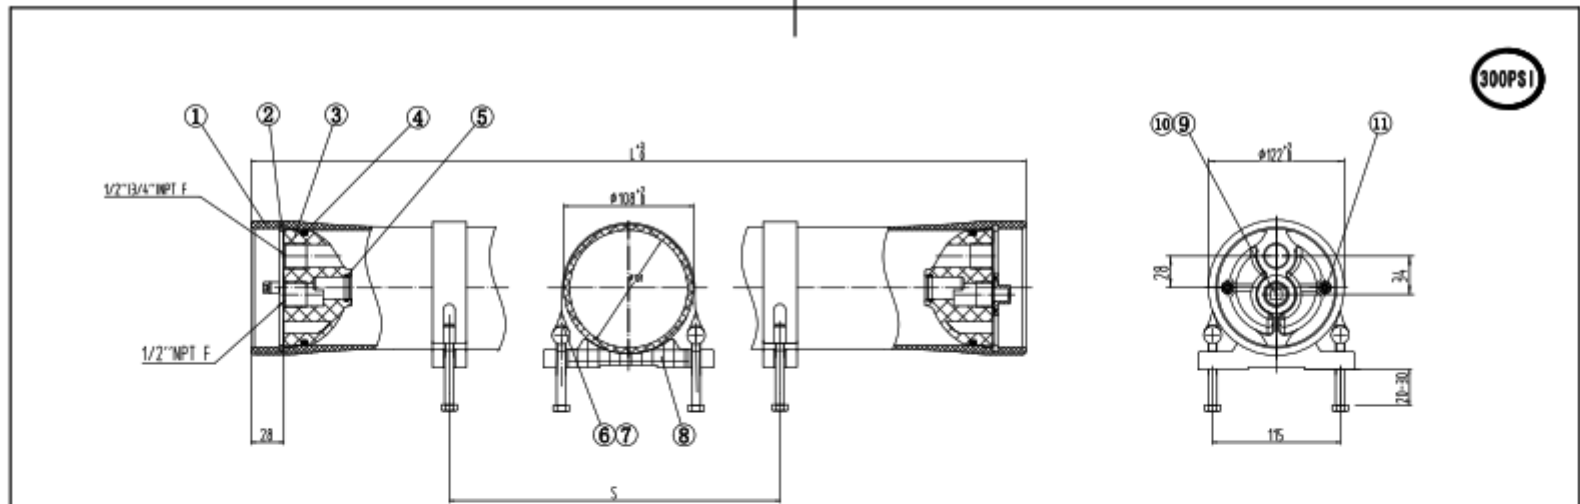

13	O-Ring	F40L-59-01	4	EPDM	90°
12	Adapter	F40L-102-01	2	ABS	See Selection Table
11	Locking Crescent Screw	F40L-88-01	4	304SST	M6*14
10	O-Ring	F40L-53-01	4	EPDM	23.6*3.55
9	Plug	F40L-04-01	1	ABS	
8	Saddle	F40L-03-01	2~3	Rubber	
7	Strip Screw	F40L-83-01	4~6	304SST	M8*70
6	Strip	F40L-02-01	2~3	304SST-Rubber	
5	O-Ring	F40L-59-01	2	EPDM	19*2.65
4	O-Ring	F40L-58-01	2	EPDM	90*5.3
3	End Plate	F40L-01-02	2	ABS	
2	Locking Crescent	F40L-94-01	4	304SST	
1	Pressure Shell	See Selection Table	1	Epoxy FRP	White
Ref.	Description	Part Number	Qty.	Material	Remark

Note:

1. Design pressure: 300PSI(21Bar)
2. Design temperature: 150°F(66°C)
3. Minimum temperature: 14°F(-10°C)
4. Working medium: Water,PH 3-11
5. Please operate in accordance with User Guide
6. Flexible piping should be used on permeate connection to manifold
7. Subject to change without prior notice



Ref.	Part Number	L (MM)	S (MM)	Approx assembly weight (KG)
1	F4030E-1	1140	600	6
2	F4030E-2	2156	1200	9
3	F4030E-3	3172	2200	12
4	F4030E-4	4268	1600x2	15
5	F4030E-5	5284	2300x2	18
6	F4030E-6	6300	2700x2	21

	Design Date	Model F40-300E Pressure Vessel	
	Review Date	DRG	F40-30-E-00-01
	Approval Date	Unit	REV. 2017



www.filsawater.com



COMPRA LO NUESTRO
www.compralonuestro.co



FILSA®